

Ecosun K+ Radiant panels
100, 200, 270, 330, 400W



Sálavé panely Ecosun K+
100, 200, 270, 330, 400W



FENIX

1. Use

- Tempering of church pews, office desks, shop boxes
- The panels can be installed on flammable materials.

2. Wiring

- Power supply: 230V/50Hz
- Protection class I
- IP 44
- The panel is fitted with a thermal fuse.

3. Installing

- The panels are intended for vertical mounting. In case of horizontal mounting, fix the panel to a ceiling with a fixing frame (not part of the product package) or suspend it on chains or ropes.
- The minimum distance of the panel front wall and lateral walls from inflammable objects is 10 cm.

Procedure – vertical mounting:

- Mark the holes according to the table, drill out the holes, insert the dowels and drive the screw in to protrude approx. 5 mm.
- Always fix the panel on two upper locks, two lower locks serve to a reverse suspension of the panel.
- Connect the lead-in cable to a fixed power distribution in accordance with the colour marking of wires.
- Put the panel on the two upper locks.

Procedure – horizontal mounting

- Position the mounting frame in the location where the panel is to be placed, using a pen, mark holes according to the holes on the frame.
- Drill the holes, insert the wall anchors and attach the mounting frame with the screws.
- Connect the lead-in cable to the mains in accordance with the colour of the conductors.
- Slide the panel into the mounting frame.

1. Použití

- *Temperování kostelních lavic, kancelářských stolů, prodejních boxů.*
- *Panely je možné montovat na hořlavé materiály.*

2. Zapojení

- *Napájení: 230V/50Hz.*
- *Třída ochrany I.*
- *IP 44*
- *Panel je opatřen tepelnou pojistkou.*

3. Instalace

- *Panely jsou určeny pro svislou montáž, v případě vodorovné montáže ke stropu místnosti, zavěste panely na montážní rám (není součástí balení), řetízky nebo lanka.*
- *Odstupová vzdálenost čelní stěny a bočních stěn panelu od hořlavých předmětů je 10cm.*

Postup – vertikální montáž:


- *Označte místa otvorů dle tabulky, vyvrtejte otvory, vsuňte hmoždinky a zašroubujte šroub, tak aby nebyl úplně zašroubován, vyčníval asi 5mm.*
- *Vždy panel upevněte jen za horní dva zámky, spodní dva zámky jsou obrácené a slouží k opačnému zavěšení panelu.*
- *Připojte přívodní kabel na pevný elektrický rozvod v souladu s barevným označením žil.*
- *Panel nasuňte na horní dva zámky.*

Postup - vodorovná montáž:

- *Přiložte montážní rám na místo, kde má být panel umístěn, vyznačte tužkou otvory dle otvorů na rámu.*
- *Vyvrtejte otvory, vsuňte hmoždinky a přišroubujte vruty montážní rám.*
- *Připojte přívodní kabel na pevný elektrický rozvod v souladu s barevným označením žil.*
- *Panel zasuňte do montážního rámu.*

4. Important Warnings

- The temperature of environment (surrounding air) where the radiant panel is situated must not exceed 40°C!
- The power supply must be fitted with a network disconnecting device with the minimum distance of disconnected contacts 3.5 mm on all poles. Always use a residual current device with the release current $I_{\Delta n}=30\text{mA}$.
- Damaged lead-in cable of the appliance shall only be replaced by manufacturer or service technician.
- The product type number means the input of the product (ECOSUN 330K+ = 330 W).
- We recommend to use gloves when manipulating with the panel to prevent any pollution of the radiant front surface of the panel.
- Clean the panel with water and detergent, using a fine brush.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

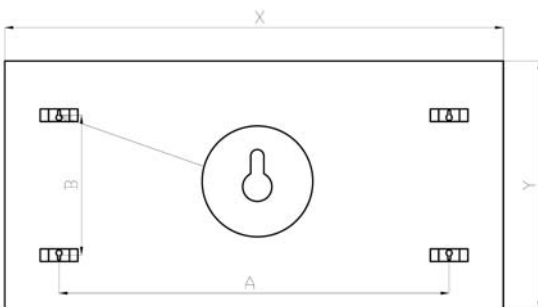

5. Warranty

This product is covered with a 24-month warranty since the date of purchase which applies to defects of material and processing. The complete wording of the Warranty Guidelines is available at the supplier's office or at the websites www.fenixgroup.eu. The warranty does not apply to defects caused by unprofessional intervention, negligence, incorrect use, transport and/or inconvenient storage of the panel. The manufacturer is not responsible for any indirect damage caused by the use of this panel.

4. Důležité upozornění

- Teplota prostředí (teplota okolního vzduchu) v němž je sálavý panel umístěn nesmí přesáhnout 40 °C!
- Napájecí přívod musí být opatřen zařízením pro odpojení od sítě, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3,5 mm u všech pólů. Vždy použijte proudový chránič s vybavovacím proudem $I_{\Delta n}=30\text{mA}$.
- Jestliže je přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo servisním technikem.
- Typové číslo výrobku vyjadřuje příkon (ECOSUN 330K+ = 330 W).
- Při manipulaci s panelem doporučujeme používat rukavice, aby nedošlo ke znečištění sálavé čelní plochy panelu.
- Čištění je možno provádět vodou se saponátem za použití jemného kartáčku.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Panel	X (mm)	Y (mm)	Thickness/ tloušťka
100k	500	320	30
200k	750	320	30
270k	1000	320	30
330k	1250	320	30
400k	1500	320	30

Platte	A (mm)	B (mm)
100K	305	200
200K	555	200
270k	805	200
330K	1055	200
400K	1315	200

5. Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců, prodloužená záruka 5 let, od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Úplné znění reklamačního řádu je k dispozici u dodavatele nebo na stránkách www.fenixgroup.eu. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním zářiče. Výrobce nezodpovídá za nepřímé škody způsobené použitím tohoto zářiče.

Product type:

Date:

Stamp, signature:

Serial number (label on the panel rear side): _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Typ výrobku:

Datum:

Razítko, podpis:

Výrobní číslo (štítek na závadou straně panelu): _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _



Fenix Trading s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>